

Vi erbjuder både
certifierad utbildning
och produkter för
brandfarliga heta
arbeten!

- ✓ Brandsläckare
- ✓ Brandsläckarkärror
- ✓ Svetshandskar
- ✓ Svetsmattor



Med Brandfarliga Heta Arbeten avses en tillfällig arbetsplats där det utförs svetsning, skärning, lödning, slipning och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. För att uppfylla försäkringsbolagens särskilda brandkrav vid heta arbeten måste minst två 6 kg pulversläckare finnas på plats. Klassningen på släckarna ska lägst vara 34A 233B.



Pulversläckare Presto PG6

- 6 kg
- 525x180x150mm
- Klassning 55A 233BC
- 9,1 kg
- Tömningstid: 17 sek
- Art nr: 190100



Pulversläckare Presto PG9

- 9 kg
- 565x198x185mm
- Klassning: 55A 233BC
- 13,6 kg
- Tömningstid: 22 sek
- Art nr: 2209



Pulversläckare Presto PG12

- 12 kg
- 590x200x190mm
- Klassning: 55A 233BC
- 16,4 kg
- Tömningstid: 27 sek
- Art nr: 2003



Släckarkärra 97250

- Höjd: 920
- Bredd: 355
- Djup: 560 mm
- Vikt: 11 kg
- Plats för två stycken 9–12 kg pulversläckare och tar alla varianter av brandsläckare
- CE-godkänd
- Art nr: 97250

Observera att brandsläckarna inte ingår. Se pulversläckarna ovan eller besök presto.se för vårt heltäckande sortiment av brandsläckare.



Släckarkärra 9726

- Höjd: 725–1125
- Bredd: 490
- Djup: 265 mm
- Vikt: 9 kg
- Plats för två 6 kg eller två 6 liters släckare
- Mobil – lätt att lyfta, flytta och rulla
- Art nr: 9726

Observera att brandsläckarna inte ingår. Se pulversläckarna ovan eller besök presto.se för vårt heltäckande sortiment av brandsläckare.

Presto släckarkärra är kompakt, robust och försedd med stora kraftiga hjul, vilket gör den lätt att ta med ut på arbetsplatsen. Den är lämplig vid Heta arbeten vid takläggning* då krok för bygghiss finns. Kärran har plats för två stycken 9–12 kg pulversläckare och tar alla varianter av brandsläckare. Den är utrustad med fastspänningsband och har rör med plats för brandfilt och handskar. CE-godkänd.

Liten och smidig släckarkärra med hopfällbart handtag. Lämpar sig när man behöver vara mobil och enkelt kunna lyfta kärren in och ut ur servicebilen. Kärran har massiva hjul och är lätt att hantera. På kärran finns det plats för två 6 kg eller två 6 liters släckare. Kärran är utrustad med fastspänningsband och har rör med plats för brandfilt och handskar.

* Vid takarbeten ska det finnas två 6 kg pulversläckare med lägst klassning 34A 233 BC, vattenslang med vattentillförsel alt. en 6 kg pulversläckare med klassning 34A BC, strålkastare, brytverktyg (ex. kofot), telefon/radio för kommunikation.

Svetshandskar

Svetshandske med fingertoppskänsla. Lämpar sig vid varma arbeten som t ex TIG-svetsning. Handsken är sydd i getnarv av högsta kvalitet och har en 10 cm lång krage i nötspalt. Handsken är sydd med värmetålig kevlartråd.

- Material: Getnarv/Nötspalt
- Total längd: 31 cm
- Dubbla sömmar på utsatta ställen
- Resår vid handled för bättre passform
- Art nr: 7267



Certifierad utbildning

För att utföra, ge tillstånd eller vara brandvakt för brandfarliga heta arbeten krävs giltigt certifikat. Ett certifikat är giltigt i 5 år och tillgodoses vid godkänt provresultat. Provet genomförs i samband med kurs som vi erbjuder både digitalt och fysiskt.

Läs mer på presto.se/utbildning

Brandfilt

Brandfilt tillverkad av glasfiberväv och försedd med två handtagsstroppar i svårantändligt textilmaterial. Brandfilten är framtagna med höga krav på både kvalitet och säkerhet för användaren och är testad och certifierad enligt SS-EN 1869. Glasfiberväven är belagd med ett brandhärddigt skikt som hindrar brännbara gaser från att tränga igenom väven. Den ökade tyngden gör dessutom att filten lättare ligger kvar och kväver brandhärden.

- Storlek: 1,5 x 1,8 meter
- Vikt: 900 gram
- Art nr: 44262



Anpassad för våra släckarkärror och levereras därför utan förpackning.

Svetsmattor

Skyddsfilt för användning vid »Heta arbeten« och andra tillfällen då ett obrännbart skydd behöver användas. Svetsmattan är tillverkad i ren glasfiber som nålats samman utan tillsatser av bindmedel eller andra kemikalier som kan förorsaka skadliga gaser eller andra emissioner. Mjuknar vid 600°C och smälter vid 950°C. Fuktar man den och så länge vatten finns i mattan, ca 1500°C.

Fördelar:

- Lätt att forma
- Finns i ett flertal storlekar
- Okänslig för de flesta kemikalier
- Goda rivhållfasthetsegenskaper
- Inga tillsatser
- Fördelaktigt pris
- Går att använda flera gånger

Teknisk specifikation:


- Nålad filt av glasfiber (glastype "E")
- Medelfiberlängd: ca 30mm
- Rullbredder: 1 meter
- Rulllängder: 20 och 50 meter

Art nr: 44203 Svetsmatta Rockweld, 20 m (rulle), tjocklek 10 mm

Art nr: 44204 Svetsmatta Rockweld, 50 m (rulle), tjocklek 5 mm

Art nr: 44207 Svetsmatta Rockweld, 1x2 m, tjocklek 5 mm

Art nr: 44208 Svetsmatta Rockweld, 1x2 m, tjocklek 10 mm

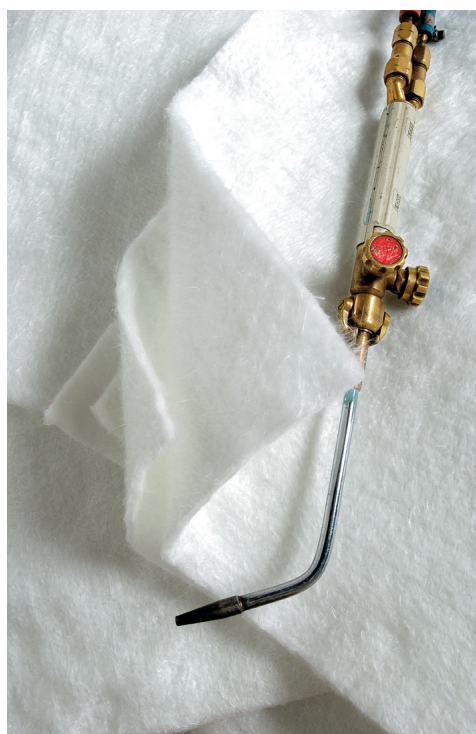



Du vet väl att Presto erbjuder de flesta utbildningar inom brand och risk?

Varje timme utbryter brand på företag runt om i Sverige. Men olyckor kan förhindras. Genom kunskap och träning skapar vi säkrare arbetsplatser. Skulle olyckan ändå vara framme gäller det att agera snabbt och på rätt sätt.

Presto erbjuder utbildningar inom brandsäkerhet, första hjälpen, arbetsmiljö, maskiner och lyftanordningar, trafiksäkerhet och transport och fallskydd. Hör av dig så berättar vi mer.

Exempel på utbildningar:

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ✓ Grundläggande brandskydd | ✓ Första hjälpen | ✓ Tornkran |
| ✓ Handbrandsläckare, praktisk övning | ✓ Hjärt- och lungräddning | ✓ ADR Farligt gods |
| ✓ Heta arbeten | ✓ Barn HLR | ✓ Arbete på väg |
| ✓ Brandfarliga arbeten | ✓ Säkra lyft enligt ISO | ✓ YKB Yrkesförarkompetensbevis |
| ✓ Brandskyddsansvarig | ✓ Truckutbildning | ✓ Fallskydd |
| ✓ Utrymningsövning | ✓ Byggnadsställning, allmän | ✓ Bättre arbetsmiljö BAM |
| ✓ Brandfarlig vara, föreståndare | ✓ Hjullastare | ✓ ESA 17 Instruerad |